



TECHN. DATEN / KENNUNGEN

- Abmessungen: $\phi 220 \times 87$
- Lichtfunktionen: Fernlicht, Positionslicht
- Licht Markierung: HR, A
- maximale Leistung: 27W, 3W
- Nominalspannungversorgung: 12V-24V DC
- Zulässige Spannungsversorgung: 10,5V-30V DC
- Referenzzahl: 50, 25
- Lichtquelle: 6 x LED
- Dichtungsstufe: IP67, IP69K
- Arbeitstemperatur: $-40^{\circ}\text{C} - +80^{\circ}\text{C}$
- Gehäusematerial: Aluminium
- Gehäuse Farbe: schwarz, weiß, verchromt
- Glasmaterial: Glass
- Einbau-Steckverbinder: -
- andere: Schutz:
 - vor Überhitzung
 - vor umgekehrte Polarität
- Schrauben aus Inox Stahl



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Das elegante und stabile Scheinwerfer geeignet für Fahrzeuge. LED-Technologie in Fern- und Positionsleuchten bietet die höchste Leistung. Dank der zur Verfügung stehenden zwei Referenzzahl, können Sie den Bereich des Lichts auf die individuellen Bedürfnisse wählen.


Die Lampen sind mit Richtlinie 2004/108/EC über die elektromagnetische Verträglichkeit vereinbar. Die Lampen emittieren keine elektromagnetische Störungen und sind beständig gegen die Störungen.

Verlangt Versorgung mit entsprechender Polarisation.

Montage: als freistehend oder auf vertikalen Karosserieteile.

Es ist möglich, auf dem Kabel, dem ausgewählten Stecker montiert werden (auf Anfrage).

ABMESSUNGEN

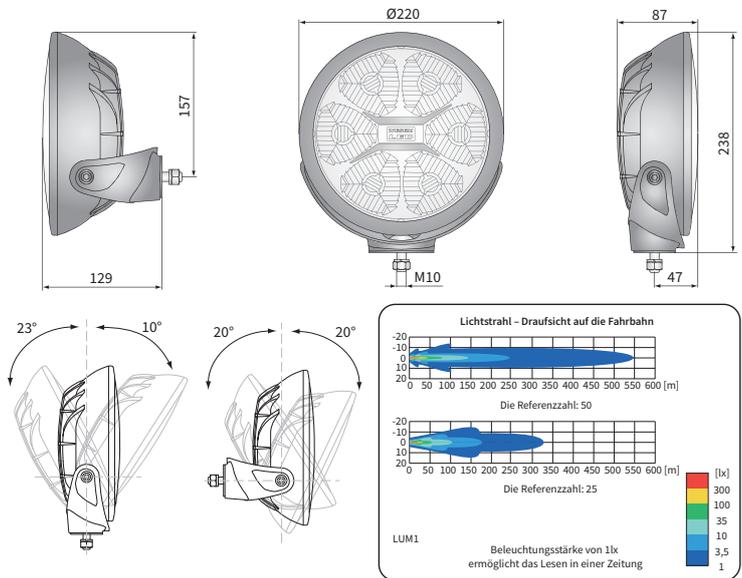

Katalognummer	Hella Artikelnummer	Homologationscode	Lichtfunktionen	Fernlicht	Positionslicht	Positionslicht Farbe	weiß	orange	Referenzzahl	50	25	Dichtungsstufe	IP67	IP69K	Gehäuse	schwarz	weiß	verchromt	Ausstattung	LED-Modul 12V-24V	volle Abdeckung	Chromrahmen	Rahmen schwarz	Kabel 0,5 m	Stabilisatorloch	Steckers	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
LUM1.50800	1F8 011 002-001	084	✓	✓		✓			✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
LUM1.50804	1F8 011 002-001	084	✓	✓		✓			✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
LUM1.50880		084	✓	✓		✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
LUM1.50805	1F8 011 002-001	084	✓	✓		✓			✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
LUM1.50806	1F8 011 002-001	084	✓	✓		✓			✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
LUM1.50815		084	✓	✓		✓			✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
LUM1.50810		084	✓	✓		✓			✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
LUM1.50850		087	✓	✓		✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
LUM1.50853		087	✓	✓		✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
LUM1.50854		087	✓	✓		✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
LUM1.50855		087	✓	✓		✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
LUM1.50860		087	✓	✓		✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				