




KURZ-INFO

Black Magic Edgeless Pro Mini

- Innovative Lichttechnologie für starke und homogene Ausleuchtung
- Das einzigartige Design verbindet Style mit Funktion und ist als Arbeitsscheinwerfer und Rückfahrscheinwerfer erhältlich
- Vielseitige Lichtfunktionen – Mit Positionslicht, Warnblitzfunktion und beeindruckender Lichtleistung von bis zu 3.500 Lumen

PRODUKTMERKMALE

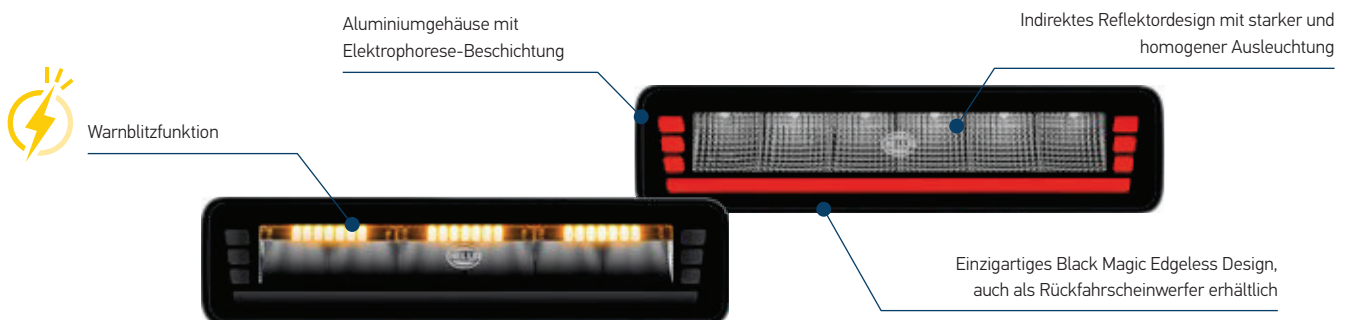

Die HELLA Black Magic Edgeless Pro Mini vereint innovative Technologie mit modernem Design. Dank des indirekten Reflektordesigns bietet sie eine starke und homogene Ausleuchtung.

Das kantenlose Design macht die Mini-Lightbar zu einem stilvollen Hingucker und ist als Arbeitsscheinwerfer und Rückfahrscheinwerfer erhältlich. Die beeindruckende Lichtleistung von bis zu 3.500 Lumen setzt neue Maßstäbe in der kompakten Beleuchtungstechnologie.


TECHNISCHE DETAILS



Technische Daten		
Version	7" Black Magic Edgeless Pro Mini Arbeitsscheinwerfer	7" Black Magic Edgeless Pro Mini Rückfahrscheinwerfer
Betriebsspannungsbereich	Multivolt (10–30 V)	
Nennspannung	12 V und 24 V	
Max. Leistungsaufnahme	24 W	9 W ohne Warnblitzfunktion, 12 W mit Warnblitzfunktion
Lichtleistung (errechnet)	3.540 lm	835 lm
Lichtquelle	Arbeitsscheinwerfer mit LED-Positionslicht (weiß oder gelb): 6 LEDs, mit Warnblitzfunktion (gelb): 27 LEDs	Rückfahrscheinwerfer mit LED-Positionslicht (gelb oder rot): 6 LEDs, mit Warnblitzfunktion (gelb): 27 LEDs
Farbtemperatur	5.700 K	
Material	Gehäuse: Aluminium mit Elektrophorese-Beschichtung, Abschlusscheibe: PC (Polycarbonat)	
Gewicht	500 g	
Umgebungstemperatur	-30 °C bis +65 °C	
Lagertemperatur	-40 °C bis +85 °C	
Schutzart	IP 68, IP 69K	
Geprüft	ECE-R10, Positionslicht weiß: ECE-R148, Warnblitzfunktion: ECE-R65	ECE-R10, Positionslicht rot, Rückfahrscheinwerfer: ECE-R148, Warnblitzfunktion: ECE-R65
EMV	Warnblitzfunktion: CISPR 25 Klasse 2	
Befestigung	Flexibler Mittelhalter für die rückwärtige Befestigung	
Anschluss	800 mm Kabel, mit offenen Enden	2.000 mm Kabel, mit offenen Enden

Das Positionslicht GELB hat keine ECE-Zulassung: eine Verwendung kann nach örtlichen Vorschriften begrenzt sein auf den Off-Road-Bereich außerhalb des Straßenverkehrs (siehe Montageanleitung). | Prüfen Sie bitte vor dem Anschluss der Warnblitzfunktion, ob Sie entsprechend der örtlichen Rechtsvorschriften zu dem Personenkreis gehören, der Warnblitzer in der montierten Richtung nutzen darf.


Maßskizze

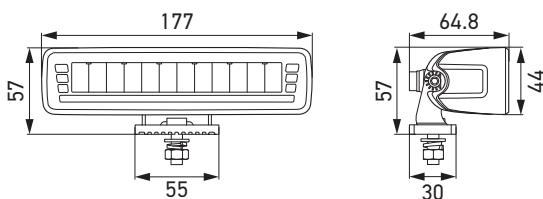

Mit flexiblem rückwärtigem Befestigungshalter

LICHTFUNKTIONEN


Arbeitscheinwerfer

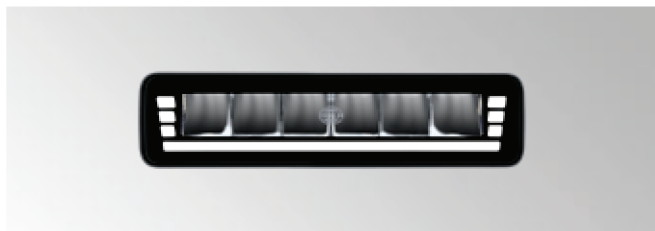


Positionslicht (weiß)



Positionslicht (gelb)

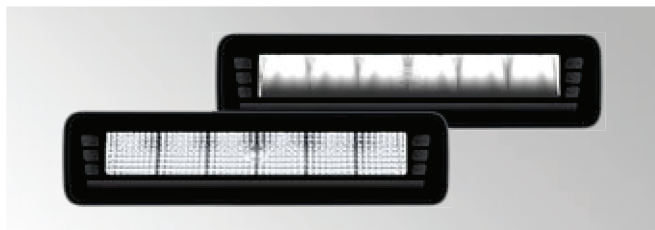


Flutlicht / Spotlicht

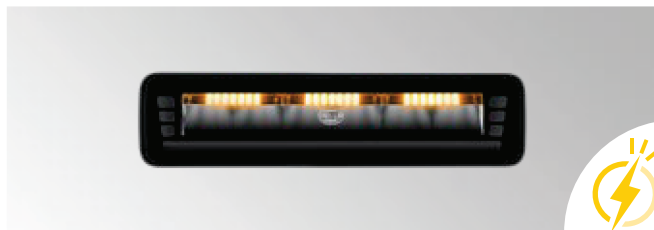

Warnblitzfunktion

Rückfahrcheinwerfer

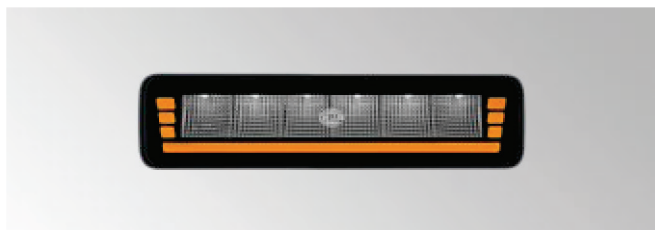


Positionslicht (gelb)



Positionslicht (rot)



Flutlicht

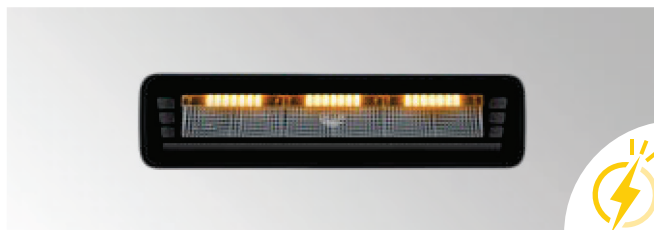


Warnblitzfunktion


LICHTVERTEILUNG

Die Lichtverteilungen zeigen jeweils 1 Scheinwerfer in Funktion.


7" Black Magic Edgeless Pro Mini Arbeitscheinwerfer Flutlicht

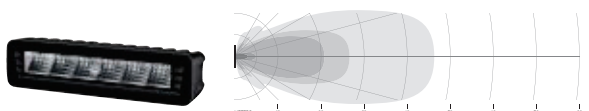



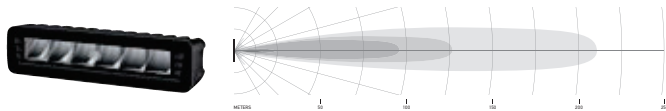

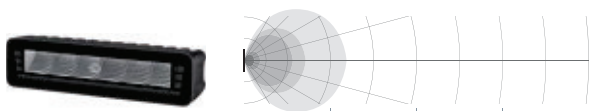

7" Black Magic Edgeless Pro Mini Arbeitscheinwerfer Spot



7" Black Magic Edgeless Pro Mini Rückfahrcheinwerfer Flutlicht



PROGRAMMÜBERSICHT

Produktbild	Beschreibung	Lichtfunktion	Lichtleistung (effektiv)	Artikelnummer
Arbeitsscheinwerfer				
		Flutlicht, Warnblitzfunktion, Positionslicht weiß und gelb	2.154 lm	1FB 358 236-201
	7" Black Magic Edgeless Pro Mini Enthält: 1 x Lightbar mit 800 mm Kabel, mit offenen Enden, 1 x rückwärtiger Halter, Befestigungsmaterial	Spot, Warnblitzfunktion, Positionslicht weiß und gelb	2.152 lm	1FB 358 236-211
		Flutlicht, Positionslicht weiß und gelb	2.125 lm	1FB 358 236-231
		Spot, Positionslicht weiß und gelb	2.152 lm	1FB 358 236-241
Rückfahrscheinwerfer				
	7" Black Magic Edgeless Pro Mini Rückfahrscheinwerfer Enthält: 1 x Lightbar mit 2.000 mm Kabel, mit offenen Enden, 1 x rückwärtiger Halter, Befestigungsmaterial	Flutlicht, Warnblitzfunktion, Positionslicht gelb und rot	500 lm	2ZR 358 236-221
		Flutlicht, Positionslicht gelb und rot	500 lm	2ZR 358 236-251