



## TECHN. DATEN / KENNUNGEN

- Abmessungen:  $\phi 180 \times 69$
- Lichtfunktionen: Fernlicht, Positionslicht
- Licht Markierung: HR, A
- maximale Leistung: 27W, 3W
- Nominalspannungversorgung: 12V-24V DC
- Zulässige Spannungsversorgung: 10,5V-30V DC
- Referenzzahl: 25
- Lichtquelle: 6 x LED
- Dichtungsklasse: IP67, IP69K
- Arbeitstemperatur:  $-40^{\circ}\text{C} - +80^{\circ}\text{C}$
- Gehäusematerial: Aluminium
- Glasmaterial: Glass
- Einbau-Steckverbinder: -
- andere: Schutz:
  - vor Überhitzung
  - vor umgekehrte Polarität
- Schrauben aus Inox Stahl



## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Das elegante und stabile Scheinwerfer geeignet für Fahrzeuge. LED-Technologie in Fern- und Positionsleuchten bietet die höchste Leistung.

Die Lampen sind mit Richtlinie 2004/108/EC über die elektromagnetische Verträglichkeit vereinbar. Die Lampen emittieren keine elektromagnetische Störungen und sind beständig gegen die Störungen.

Verlangt Versorgung mit entsprechender Polarisation.

Montage: als freistehend oder auf vertikalen Karosserieteile.


Es ist möglich, auf dem Kabel, dem ausgewählten Stecker montiert werden (auf Anfrage).

Gleichwertig Hella:

LUM2.51200 - 1F3 011 815-001

LUM2.51210 - 1F3 011 815-011

## ABMESSUNGEN

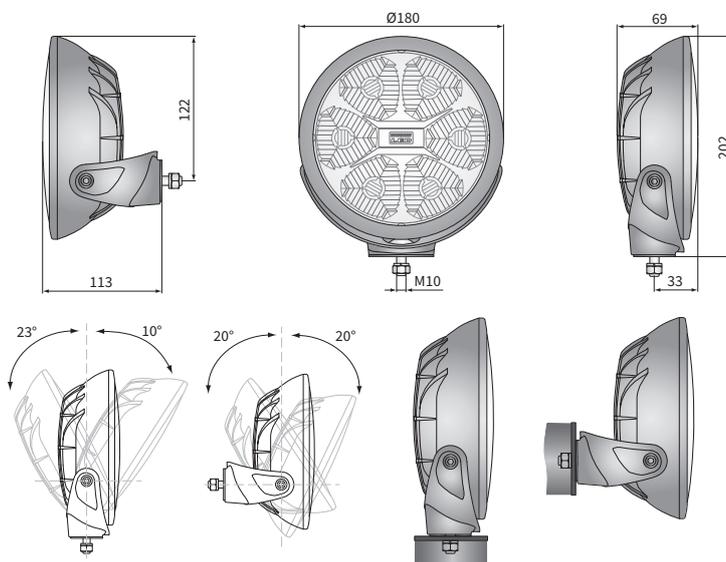

Katalognummer	Homologationscode	Lichtfunktionen	Fernlicht	Positionslicht	Referenzzahl	Dichtungsklasse	IP67	IP69K	Ausstattung	LED-Modul 12V-24V	volle Abdeckung	Chromrahmen	Rahmen schwarz	Kabel 0,5 m	Steckers	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
LUM2.51200	086	✓	✓	✓	25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LUM2.51210	086	✓	✓	✓	25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

